



■ PZリブコーナー (PZ-LB)

告示1460号第2号 **は** 対応
耐力▶[中柱] 7.1kN

■ PZリブコーナー合板タイプ (PZ-LB-G)

告示1460号第2号 **は** 対応
耐力▶[中柱] 5.6kN

※2倍使用で **え** 対応。耐力数値等はお問合せください



■ PZスリムかすがい (PZ-SLMC-120)

告示1460号第2号 **い** 対応
耐力▶2.2kN



■ たる木クランプ・II

Zマークひねり金物(ST-12)
同等認定品



■ PZレスピー羽子板ボルト (PZ-LSB-E2)

告示1460号第2号 **え** 対応
耐力▶7.5kN



■ プロニック600 (PHB-600ピスタイク)

Zマーク火打金物(HB)同等認定品



■ PZハイバースリム・II (PZ-HS10-II)

告示1460号第2号 **え** 対応
耐力▶[中柱] 10.9kN [隅柱] 10.4kN

■ PZハイバースリム・II合板タイプ (PZ-HS10-II-G)

告示1460号第2号 **え** 対応
耐力▶[中柱] 10.8kN [隅柱] 10.0kN



■ PZハイパーホールダウン23 (PZ-HPH-23)

告示1460号第2号 **え** 対応
耐力▶23.7kN

■ PZハイパーホールダウン33 (PZ-HPH-33)

告示1460号第2号 **え** 対応
耐力▶33.5kN




■ PZバネ付丸座金 (PZ-4.5 x 45φ-B)



■ ブロウエーブ鋼製束 (PZ-PW)

サイズ▶ 230 270 330
(調整範囲) 170 242 220-330 280-350
 370 430 510
 320-430 380-460 460-570




■ フィックステンプレート (F-SP)

耐力▶1枚片面使用時: 13.1kN
 2枚両面使用時: 26.3kN



■ PZハイパーガセット・II (PZ-HG-II)

告示1460号第1号 **え** 対応
 壁倍率▶2倍用
 床合板▶あり・なし兼用
 取付位置▶内付け・外付け兼用

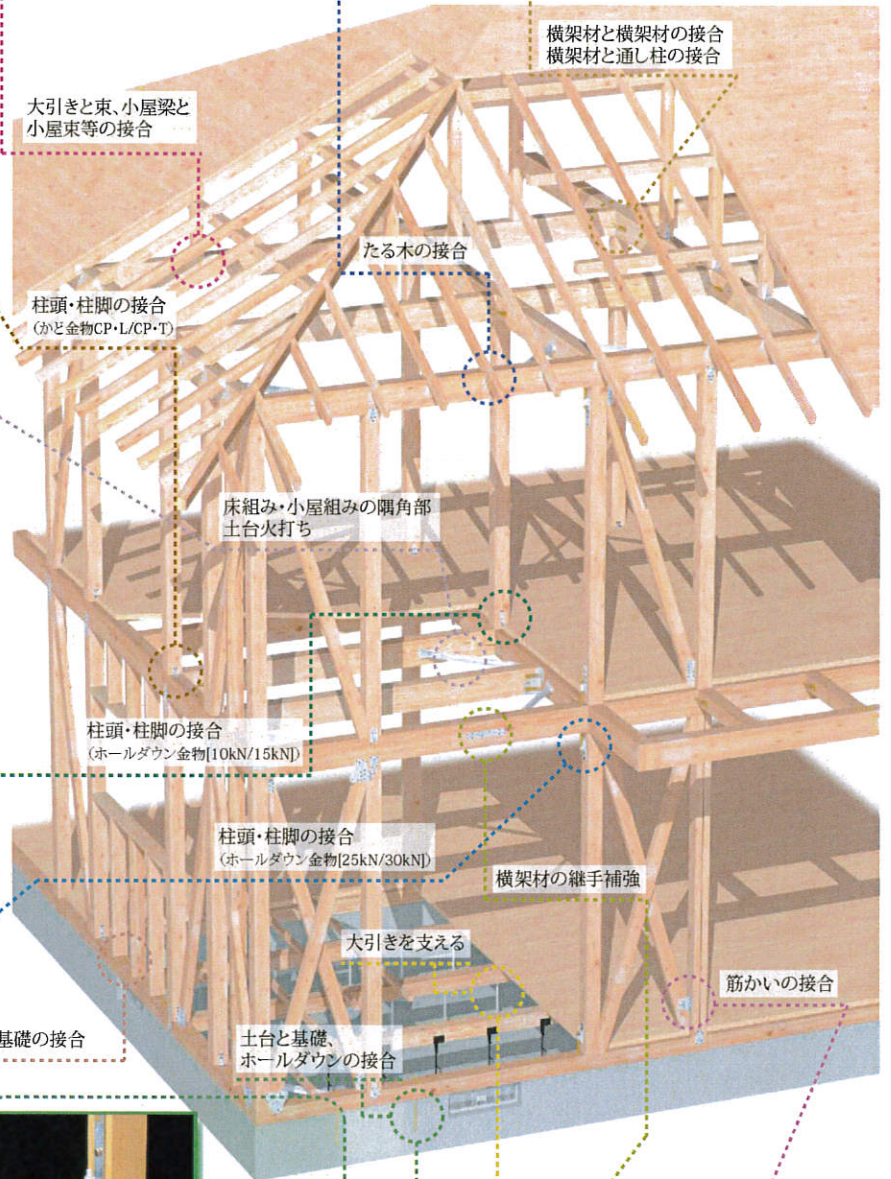

横架材と横架材の接合
横架材と通し柱の接合

大引きと束、小屋梁と
小屋束等の接合

たる木の接合

柱頭・柱脚の接合
(かど金物CP・L/CP・T)

床組み・小屋組みの隅角部
土台火打ち

柱頭・柱脚の接合
(ホールダウン金物[10kN/15kN])

柱頭・柱脚の接合
(ホールダウン金物[25kN/30kN])

横架材の継手補強

大引きを支える

筋かいの接合

土台と基礎の接合

土台と基礎、
ホールダウンの接合



■ PZユニハットアンカーボルト (PZ-UHA)

Zマークアンカーボルト(M12・M16)同等認定品