


EASY・フレキシセット

■ ステン巻フレキ 16φ 用 ■

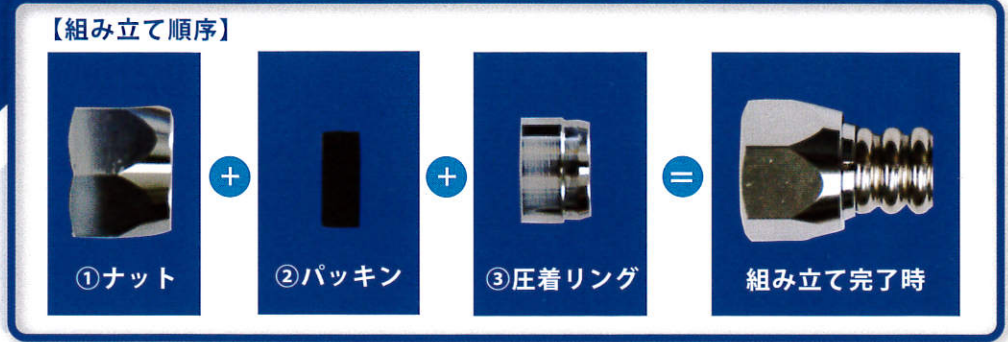

工具不要

工具不要で経済的、故障の心配もなく作業効率アップ！

ツバ出し部分の不良の心配がなく楽々接続配管ができます！

器具と器具の接続配管が多いほど時間短縮で効率アップ！

60ミリ以上の短い接続配管にも便利に対応できます！

ツバ出し
作業不要

作業・組立の注意事項

- フレキパイプは谷の部分で切断し、バリ等を除去して切断面がきれいなことを確認して下さい。
(谷の部分からの切断を丁寧にして頂くことで漏水の防止になります。)
- 適正締付トルク内でナットの締付を行って下さい。(安全適正締付トルク / 5~10 N・m)
- フレキの屈曲はナットの先から50mm以上の間隔で屈曲して下さい。
- 人為的以外の引張荷重をかけないで下さい。

確認事項

- ステン巻フレキは16φ用です。一部のメーカーに使用不可の場合がありますので、購入・使用前に必ず確認をお願いします。(一部の国内メーカー・輸入品)
- ステン巻フレキ16.8φ用・20φ用に使用できる商品は、近日中ご案内いたします。

発売元

協同バルブ商事株式会社

〒900-0036 沖縄県那覇市西2-9-10
(098) 868-2845 Fax (098) 868-2892

新発売