

コンクリート用ねじ固定式アンカー 特許取得

タップスター®

Concrete Fastening Systems

TAP STAR

スピード施工、安心強度、スマート機能。




TAP STAR
Concrete Fastening Systems

特長


- インパクトドライバーで簡単確実な施工
- 端部・仕上材が割れにくい
- 施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
- 隅部、天井部の施工も簡単
- アンカー取り外し可能
- 六価クロムフリーで環境に優しい

施工手順図

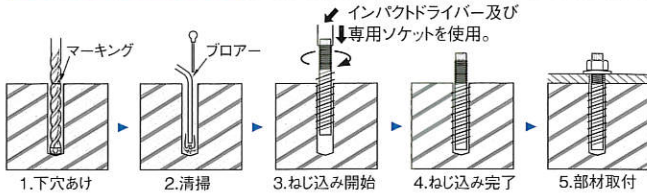

用途


駐輪設備・ラック、手すり取付、マテハン機器取付、椅子取付、各種建築設備、看板、エクステリア、仮設材など

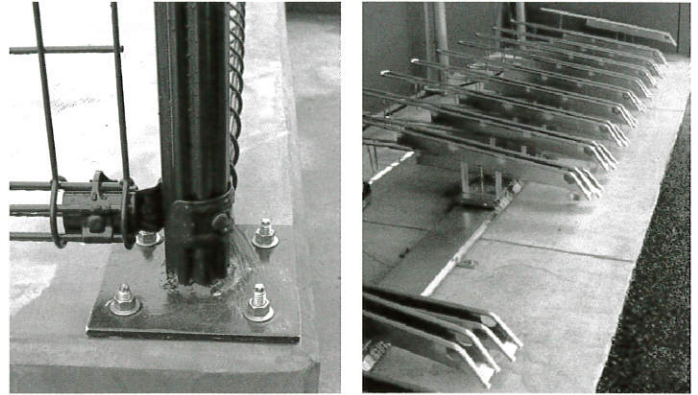

仕様

サイズ	品番		寸法(mm)				取付物厚(mm)	ドリル径(mm)	埋込深さ(mm)	最大荷重 コンクリート強度24N/mm ²	
	鋼製	ステンレス製	全長	ミレネジ長	ワッシャー外径	ナット二面幅				引張 KN(kgf)	せん断 KN(kgf)
M6 ×45	TP-645	STP-645	45	15	φ14	10	1~5	5.5	30	4.5(459)	7.2(734)
M6 ×60	TP-660	STP-660	60	20			1~20				
M8 ×50	TP-850	STP-850	50	20	φ18	12	1~5	7.5	35	7.0(714)	14.3(1458)
M8 ×70	TP-870	STP-870	70	25			1~20				
M10×60	TP-1060	STP-1060	60	20	φ22	鋼製 17 ステンレス製 14	1~5	9.5	45	11.9(1214)	21.4(2182)
M10×80	TP-1080	STP-1080	80	25			1~25				

■寸法 ◎全長は先端凸部を含まない。

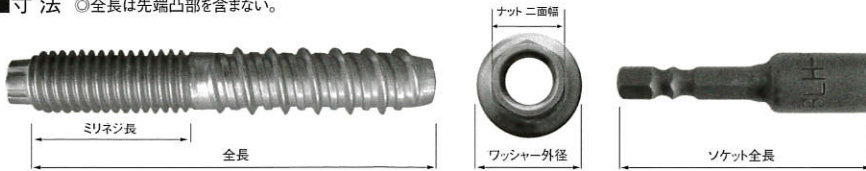

■材質

鋼製	材質：炭素鋼 表面処理：三価クロメート
ステンレス製	材質：SUS410 表面処理：サスガード(SG)

■パワーボックス

サイズ	品番		梱包仕様
	鋼製	ステンレス製	
M6 ×45	TP-645	STP-645	50×16
M6 ×60	TP-660	STP-660	50×16
M8 ×50	TP-850	STP-850	50×16
M8 ×70	TP-870	STP-870	50×8
M10×60	TP-1060	STP-1060	50×8
M10×80	TP-1080	STP-1080	50×6

■パワーバック

サイズ	品番		梱包仕様		
	鋼製	ステンレス製	バック内本数	中箱内バック数	外箱内バック数
M6 ×45	TP-645P	STP-645P	20本	5	20
M6 ×60	TP-660P	STP-660P	18本	5	20
M8 ×50	TP-850P	STP-850P	18本	5	20
M8 ×70	TP-870P	STP-870P	15本	5	20
M10×60	TP-1060P	STP-1060P	10本	5	20
M10×80	TP-1080P	STP-1080P	8本	5	20



推奨 インパクトドライバー

最大トルク	120N・m
回転数	0~2600min ⁻¹ (回転/分)
打撃数	0~3200min ⁻¹ (打撃/分)
電圧	12V
六角軸二面幅	6.35mm

専用 施工用ソケット

サイズ	ソケット品番	全長(mm)
M6	BLH-3S	50
M8	BLH-4S	
M10	BLH-5S	

推奨 ナット締付トルク

サイズ	締付トルク(N・m)
M6	5
M8	12
M10	25

【注意事項】

- 穴あけ後、コンクリート切粉の除去を充分に行ってください。
- 穴あけには必ず指定ドリル径をお守りください。深さはプラス目にあけてください。
※深さ目安=埋込深さ+10mm
- ナット締付けの際、過剰に締付けると十分な強度が得られないことがあります。
- 一度使用したタップスター及び下穴は再使用しないでください。十分な強度が得られないことがあります。

TOPスピード&POWERファスニング
JPF 日本パワーファスニング株式会社

本社 〒531-0076 大阪市北区大淀中1-1-90 梅田スカイビル ガーデンファイブ4階
TEL.06-6442-0683 FAX.06-6451-9941 http://www.jp-net.co.jp

営業所 仙台 TEL.022-371-3195 北関東 TEL.0296-25-5111 東京 TEL.03-3639-2600
静岡 TEL.0537-72-7417 名古屋 TEL.052-774-7141 富山 TEL.076-425-8032
大阪 TEL.072-726-1501 山口 TEL.083-974-6323 福岡 TEL.092-414-2717

事業所 滋賀事業所
工場 下館工場/豊岡工場
※当社は常に製品の性能、品質の向上に努めており、予告なく仕様の一部を変更することがあります。

JPFグループ製品は